


**1.** Kinnitage kaks reguleerivat jalga ratastega redelita raamile, seejärel kinnitage kaks reguleerivat jalga ratastega redeliga raamile. Lukustage rattad pidurikangiga.



Juhul, kui torn on staatiline, võib rataste alla asetada isoleeriva kihi.

**2.** Kinnitage (punase lukustuskeelega) toru horisontaalselt küljetoru külge. See toetab raami.

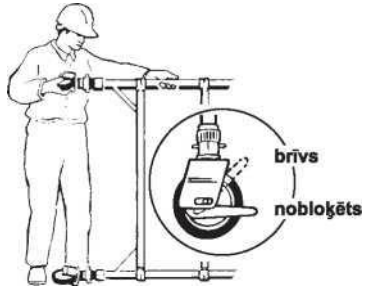


Enne kasutamist tuleb kõigi lukustuste riivid vabastada. Ka pärast tornide demonteerimist veenduge, et riivid oleksid vabastatud.

**3.** Kinnitage horisontaaltoru üks ots redelraami toru külge nii, et redel oleks teist paremal (vt joonist). Kinnitage horisontaaltoru teine ots raamide alumiste torude külge raamide teisel poolel.




Horisontaaltorude lukustusklambrid peavad alati olema suunatud väljapoole, mitte kunagi torni sissepoole.

**4.** Kinnitage diagonaalitorud (sinise lukustuskeelega) raamide mõlemale küljele vastassuunas (risti), nagu näidatud joonisel. Reguleerige jalad vajalikule kõrgusele nii, et torn oleks loodis ja täisnurkne.




Veenduge, et horisontaaltorud oleks ühel tasandil, vajadusel kasutage loodi.

**5.** Asetage laudis raamide teistele torudele, nagu näidatud joonisel. Paigaldage raamide teine korrus nii, et trepi raam oleks otse esimese trepiraami kohal. Lukustage raami ühendusriivid. Laudise mõlemale poole kinnitage horisontaaltorud ajutiste turvakäsi puudena.




Kui paigaldada tuleb rohkem kui üks raami korrus, tuleb kasutada stabilisaatoreid.

**6.** Kinnitage diagonaalitorud nagu näidatud joonisel. Veenduge, et üksikud raamid oleksid alati kinnitatud diagonaalidega. Asetage luugiga platform alumise raami kohale (neljandale torule) nii, et luuk oleks redelite poolel ja selle kaas avaneks torni välisküljele.

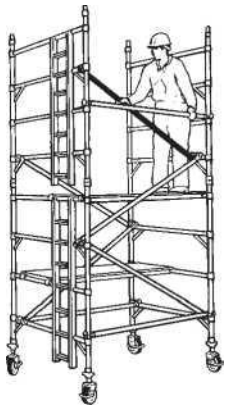


Vajadusel saab laudise asetada tugiplatvormina iga 4 meetri tagant

**7.** Asetage järgmine luugiga platform järgmise korruse raamide teisele torule (redelite vastaspoolel). Kinnitage tekk, tõmmates välja turvaklambrid. Kinnitage horisontaaltorud teki mõlemale küljele

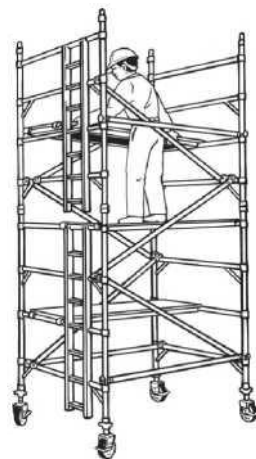


ajutiste käsipuudena.

**8.** Kinnitage üks ajutine horisontaaltoru raamide ülemiste torude külge mõlemal poolel. Kinnitage käsipuu raam (2 - torude). Sulgege ühendusklambrid. Liigutage ajutised käsipuud käsipuuraamide ülemistele varrastele.

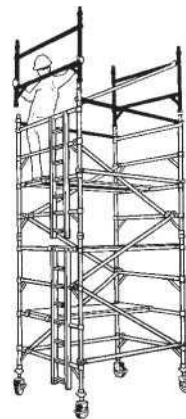

Liigutage luugiga tekk kuuendalt torult kaheksandale torule. Kinnitage diagonaalid, ühendades need käsipuu raami alumise osaga.

**9.** Eemaldage ajutised horisontaalsed käsipuud ja asetage need käsipuu raami teisele vardale. Liigutage laudis teiselt torni torult kaheksandale, luugiga teki kõrvale. Lukustage turvaklambrid.

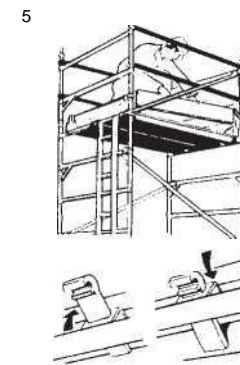

Torni demonteerimiseks järgige punkte 9.-2. vastupidises järjekorras.

**10.** Torni lõpetamine 4 toruga raamiga. Kinnitage 4 toruga raamid. Sulgege ühendusklambrid. Torni mõlemale küljele kinnitage kaks horisontaaltoru (vt punkt 9). Kinnitage diagonaalitorud, nagu näidatud joonisel. Asetage laudis ja luuklaudis 4 toruga raamile ja redelite raami teisele torule. Veenduge, et luuk oleks redelite kohal ja et luuk avaneks torni välisküljele.



**Ronige alati torni siseküljel!**